


## Opmaak PVC banieren

### Verkorte aanleverspecificaties

- onze voorkeur gaat uit naar PDF-bestanden
- 72 dpi op eindformaat is vaak al voldoende
- PMS-kleuren **niet** omzetten naar CMYK
- geef aan welke schaal er is gebruikt
- als kleur referentie, lever een Fogra print aan
- geen snijtekens en of bestandsnaam in bestand plaatsen
- geen overbodige ruimte rondom
- gebruik geen overdruk (zet deze uit in uw opmaak programma)

Voor meer informatie zie onze uitgebreide aanleverspecificatie, te verkrijgen via onze download.

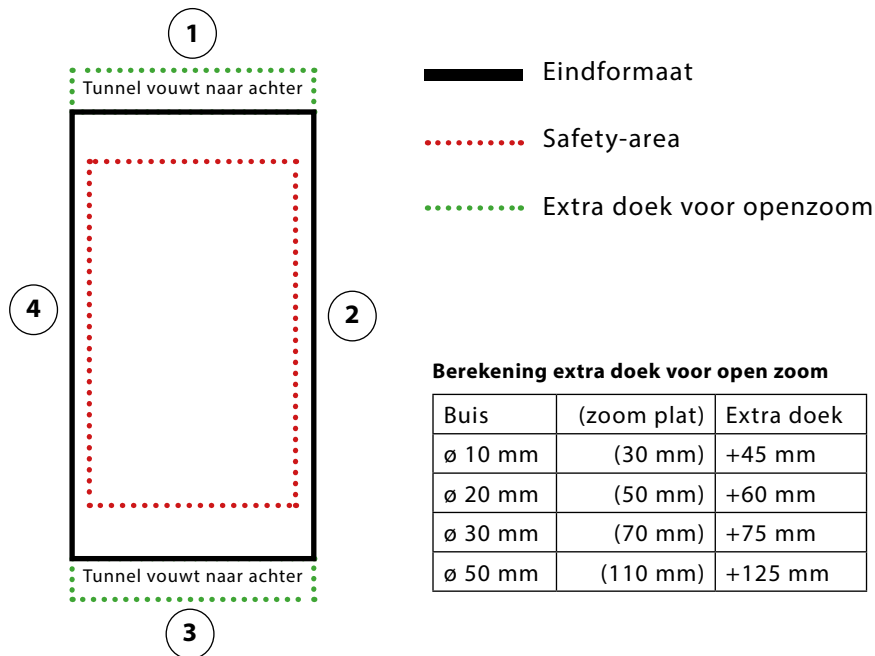

Berekening extra doek voor open zoom

Buis	(zoom plat)	Extra doek
∅ 10 mm	(30 mm)	+45 mm
∅ 20 mm	(50 mm)	+60 mm
∅ 30 mm	(70 mm)	+75 mm
∅ 50 mm	(110 mm)	+125 mm

Safety-area t.o.v. eindformaat

Zijde 1	Zijde 2	Zijde 3	Zijde 4
-55 mm	-25 mm	-55 mm	-25 mm
-70 mm	-25 mm	-70 mm	-25 mm
-85 mm	-25 mm	-85 mm	-25 mm
-135 mm	-25 mm	-135 mm	-25 mm

### Safety-area, blijf met essentiële beelden en teksten binnen de safety-area.

Extra doek voor open zoom, laat evt. achtergrond kleur of beeld door lopen.  
Let op blijf wel met essentiële beelden en teksten binnen de safety-area.



### Opmaak banieren dubbelzijdig

Voor- en achterzijde zijn verschillend, daarom worden de tunnels bedrukt met het zelfde beeld als de zijde waarop deze vastgestikt worden. Hierdoor loopt het beeld helemaal door.